

INSTRUKCJA OBSŁUGI

LDM

SYSTEM BEZPRZEWODOWY



Q2



AT-5

DO GITARY AKUSTYCZNEJ
DO AKORDEONU

Spis treści

1. KOMPONENTY SYSTEMU.....	2
2. OPIS SYSTEMU.....	2
3. OPIS ODBIORNIKA.....	3
4. OPIS NADAJNIKA.....	4
5. UŻYTKOWANIE.....	5
6. PARAMETRY TECHNICZNE.....	6
7. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	7

Komponenty systemu


1. Odbiornik mikrofonu bezprzewodowego Q2
2. Mikrofon AT-5 x2
3. Rzep samoprzylepny kpl. x2
4. Przejściówka minijack - jack 6,3mm
5. Ładowarka
6. Przewody do ładowania
7. Instrukcja obsługi
8. Etui

Opis systemu

Zestaw bezprzewodowy z dwoma mikrofonami bezprzewodowymi dedykowanymi do akordeonu, gitary itp. instrumentów.

- > cyfrowa transmisja sygnału audio
- > 20 kanałowy odbiornik mikrofonu bezprzewodowego
- > pasmo UHF: 660-690MHz
- > automatyczne nawiązywanie łączności między nadajnikiem a odbiornikiem



Opis odbiornika

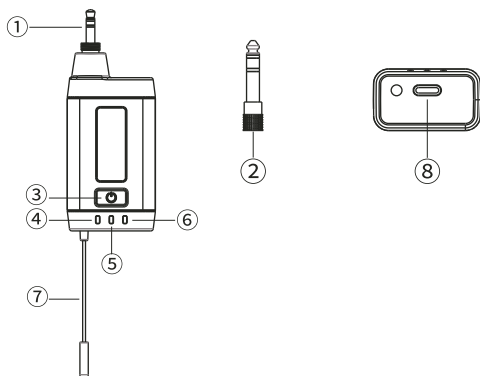

1. Wyjście sygnału - wtyk jack stereo 3,5mm
2. Prześciówka jack 3,5mm / jack stereo 6,5mm
3. Włącznik zasilania
4. Dioda sygnalizacyjna kanału A
5. Dioda sygnalizacyjna ładowania
Kolor czerwony - ładowanie w toku
Dioda nie świeci - ładowanie zakończone
6. Dioda sygnalizacyjna kanału B
7. Antena.
8. Gniazdo ładowania - USB C

Opis nadajnika

1. Główna mikrofonu.
2. Regulowany uchwyt mikrofonu.
3. Przycisk SET - zmiany ustawień
A) naciśnij krótko w celu zmiany częstotliwości
B) naciśnij i przytrzymaj 1 sek. aby przełączyć się na kanał A / B.
4. Dioda sygnalizacyjna kanału
Kolor niebieski - kanał A
Kolor czerwony - kanał B
5. Wskaźnik naładowania baterii.
Dioda nie świeci - ładowanie zakończone
Dioda miga co 0.5 sek. - bateria rozładowana
6. Włącznik / wyłącznik. Przyciśnij i przytrzymaj około 2 sek. aby włączyć / wyłączyć zasilanie.
7. Uchwyt nadajnika (taśma rzep)
8. Antena
9. Gniazdo do podłączenia przewodu do ładowania - USB micro B lub USB C (w zależności od wersji urządzenia).

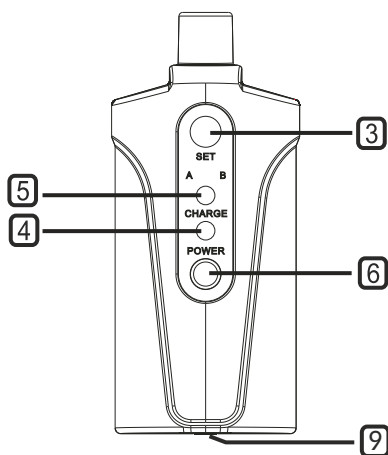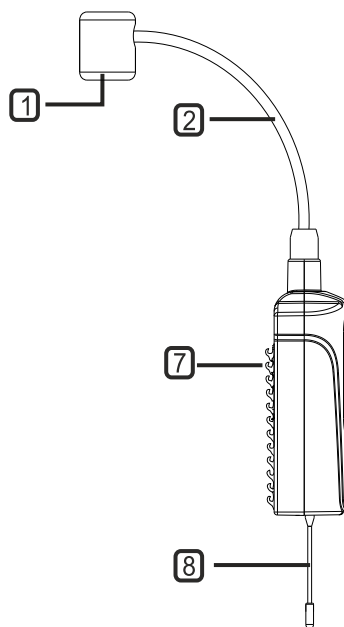

Użytkowanie

WSKAZÓWKI OGÓLNE

1. Wyłącz zasilanie odbiornika przed podłączeniem do miksera
2. Wycisz urządzenia emitujące dźwięk przed wyłączeniem zasilania mikrofonu.
3. Wycisz urządzenia emitujące dźwięk przed wyciągnięciem odbiornika z miksera

NAWIĄZANIE ŁĄCZNOŚCI

1. Naciśnij i przytrzymaj WŁĄCZNIK 1-2 sek. aby włączyć odbiornik
2. Naciśnij i przytrzymaj WŁĄCZNIK 1-2 sek. aby włączyć nadajnik (mikrofon) - połączenie mikrofonu z odbiornikiem nastąpi automatycznie (**TRYB INTELIĞENTNEGO SKANOWANIA**)

USTAWIENIE / ZMIANA CZĘSTOTLIWOŚCI

Naciśnij SET aby przełączyć kanał (częstotliwość). Połączenie odbiornika z mikrofonem nastąpi automatycznie (**TRYB INTELIĞENTNEGO SKANOWANIA**)

ŁADOWANIE

Odbiornik oraz nadajnik mają wbudowaną baterię. Niski poziom naładowania baterii jest sygnalizowany ciągłym miganiem diody - należy naładować baterię.

TRYB INTELIĞENTNEGO SKANOWANIA

Domyślny tryb pracy, odpowiedni do pracy zestawu składającego się z dwóch mikrofonów (nadajników) i jednego lub więcej odbiorników (w przypadku kiedy dźwięk z mikrofonów ma być słyszalny na więcej niż jednym urządzeniu). Połączenie odbiornika z mikrofonem następuje automatycznie po:

1. Włączeniu odbiornika i nadajnika (**w przypadku użycia 2 mikrofonów muszą być one ustawione na różnych kanałach - A i B**)
2. Zmianie częstotliwości.

TRYB STAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

Tryb pracy odbiornika umożliwiający użytkowanie 2 lub więcej zestawów jednocześnie.

1. Włącz jeden z odbiorników - pozostałe elementy zestawu powinny być wyłączone.
2. Włącz parę nadajników (mikrofonów) znajdujących się w zestawie z włączonym odbiornikiem - na odbiorniku zaświecą się diody sygnalizujące nawiązanie połączenia.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania włączonego odbiornika przez

około 5 sek. - do czasu aż dioda sygnalizująca mignie 3 razy a następnie zgaśnie.

4. Wyłącz mikrofony

5. Ponownie włącz odbiornik

6. Włącz kolejną parę nadajników (mikrofonów) - jeżeli zaświecą się diody sygnalizujące połączenie zmień częstotliwość pracy każdego z mikrofonów za pomocą przycisku SET - diody sygnalizujące połączenie powinny zgasnąć

7. Włącz kolejny odbiornik - zaświecą się diody sygnalizujące nawiązanie połączenia. Przeprowadź procedurę z punktu 3.

Jeżeli posiadasz więcej jak 2 zestawy kontynuuj procedurę poczynszyszy od punktu 4.

8. Ponownie włącz odbiornik, oraz pozostałe, wcześniej wyłączone elementy zestawów - od teraz mogą być używane jednocześnie.

PRZELĄCZANIE POMIĘDZY TRYBAMI

Wyłącz odbiornik poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania odbiornika przez około 5 sek. - do czasu aż dioda sygnalizacyjna mignie 3 razy a następnie zgaśnie. Po włączeniu odbiornik przejdzie w drugi tryb pracy.

Jak rozpoznać aktualny tryb pracy odbiornika?

Tryb inteligentnego skanowania - po włączeniu odbiornika wskaźnik zasilania od razu przechodzi w tryb pracy ciągłej.

Tryb stałej częstotliwości - po włączeniu odbiornika wskaźnik zasilania miga 3 razy, po czym przechodzi w tryb pracy ciągłej.

Parametry techniczne

Q2

pasmo przenoszenia dźwięku: 60Hz ~ 15KHz ± 2dB

zasilanie: wbudowana bateria Li-ion 3.7V

gniazdo ładowania: USB C

czas działania: do 6 godzin

wyjście sygnału: wtyk mini jack 3,5mm

wymiary (bez antenki): 90x36x18mm

AT-5

moc nadajnika: 10mW

typ mikrofonu: pojemnościowy

zasilanie: wbudowana bateria Li-ion

czas działania: do 6 godzin

wymiary: 125*40*20mm

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Uwaga!

Nie należy samodzielnie przeprowadzać żadnych zmian, ani nie wkładać niczego do otworów wentylacyjnych urządzenia, gdyż może to spowodować porażenie prądem.

Należy przestrzegać następujących zasad:

- 1) Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń. Chronić przed wodą, wysoką temperaturą (dopuszczalny zakres temperatury to 0-40 °C).
- 2) Na urządzeniu nie stawiać naczyń z płynami.
- 3) Urządzenie jest chłodzone powietrzem. Nie przykrywać wlotów powietrza!
- 4) Nie uruchamiać i natychmiast wyłączyć główną wtyczkę zasilania z prądu, jeśli:
 - a) istnieje widoczne uszkodzenie urządzenia lub kabla zasilającego,
 - b) uszkodzenie mogło powstać na skutek upuszczenia urządzenia lub podobnego wypadku,
 - c) urządzenie nie działa prawidłowo.
- 5) Nigdy nie ciągnąć za kabel zasilający podczas odłączania wtyczki z gniazdka,

Do czyszczenia obudowy używać suchej, miękkiej ściereczki. Nie stosować wody ani środków czyszczących. Producent ani dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe szkody materialne jeśli urządzenie było używane nie zgodnie z przeznaczeniem, zostało zainstalowane lub obsługiwane

nieprawidłowo lub poddawane nieautoryzowanym naprawom.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

W celu zachowania bezpieczeństwa podczas instalacji i użytkowania sprzętu należy stosować się do zasad zawartych w instrukcji bezpieczeństwa.

UWAGA:

W CELU ZREDUKOWANIA RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM LUB POŻARU NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU I WILGOCI. NIE ZDEJMOWAĆ OBUDOWY. NIE DOTYKAĆ WIDOCZNYCH ELEMENTÓW WEWNĘTRZNYCH URZĄDZENIA. NAPRAWA URZĄDZENIA MOŻE BYĆ DOKONANA JEDYNIEM PRZEZ SERWIS.



Jeśli urządzenie nie będzie już nigdy więcej używane, wskazane jest przekazanie go do miejsca utylizacji odpadów, aby zostało zniszczone bez szkody dla środowiska.

