


Dane techniczne:

## SKM 7C

	SKM7C
Pasma przenoszenia:	20Hz-20kHz
Moc wyjściowa RMS:	8 Ohm 2x50W
Czułość gniazd wejściowych:	MIC -50dBu LINE -20 dBu, -10dBu, 0dBu PLAY 0 dBu PWR IN 0 dBu
Czułość gniazd wyjściowych:	PHONES +10dBu REC 0 dBu MIX OUT 0 dBu EFF SEND 0 dBu
Regulacja barw:	LOW 30dB/40Hz HIGH 27dB/12kHz
Wymiary:	510/720/480
Waga:	SKM-7C 12", SKM-7C 10" 25kg, 21 kg

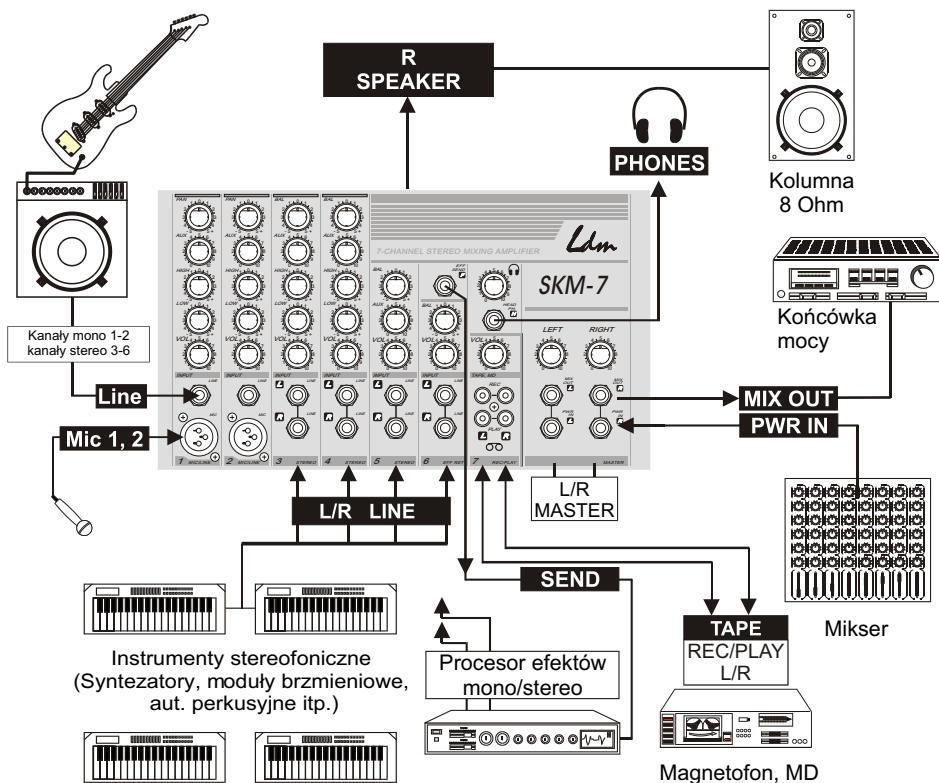

# SKM-7C 12"

# SKM-7C 10"

Siedmiokanałowy mikser z końcówkami mocy 2 x 50W i kolumną głośnikową

## Instrukcja obsługi

*Ldm*  
ELECTRONIC



Producent: Ldm Electronic, ul. Olszewska 35, 09-300 Żuromin, tel. 0-23 657 32 42, fax 0-23 657 22 37,  
e-mail: ldmz@ldm.com.pl

## I. INFORMACJE WSTĘPNE.

Kabel sieciowy wraz z kartą gwarancyjną znajduje się w torebce foliowej dołączonej do urządzenia, natomiast zapasowy bezpiecznik jest w gnieździe sieciowym.

Na płycie tylnej znajdują się następujące gniazda i wyłączniki:

- gniazdo bezpiecznikowe (T-1,6A zwłoczny) - Primary Fuse
- gniazdo przewodu sieciowego - Mains
- gniazdo Speaker R służące do podłączenia zestawu głośnikowego 8 ohm

**UWAGA!** - w mikserze SKM-7 zastosowano bezpiecznik T-1,6A (zwłoczny). Nie wolno stosować innego typu bezpieczników, gdyż może doprowadzić to do trwałego uszkodzenia urządzenia. Przepalenie się bezpiecznika nie musi oznaczać uszkodzenia wzmacniacza!


## II. PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA DO SIECI ENERGETYCZNEJ I ZESTAWU GŁOŚNIKÓW

1. Podłączyć za pomocą przewodu sieciowego urządzenie z siecią energetyczną 220 V
2. Podłączyć kolumnę 8 ohm do gniazda SPEAKER R (kanał prawy)
3. Załączyć zasilanie (przełącznik POWER - pozycja ON)


**UWAGA!** Brak podświetlenia przełącznika informuje o przepaleniu się bezpiecznika

## III. OPIS FUNKCJI GNIAZD I POTENCJOMETRÓW KANAŁÓW WEJŚCIOWYCH


Wejścia monofoniczne (1-2) służące do podłączenia mikrofonów i instrumentów mono np. gitara, a także retransmisji ze wzmacniaczy instrumentalnych itp.

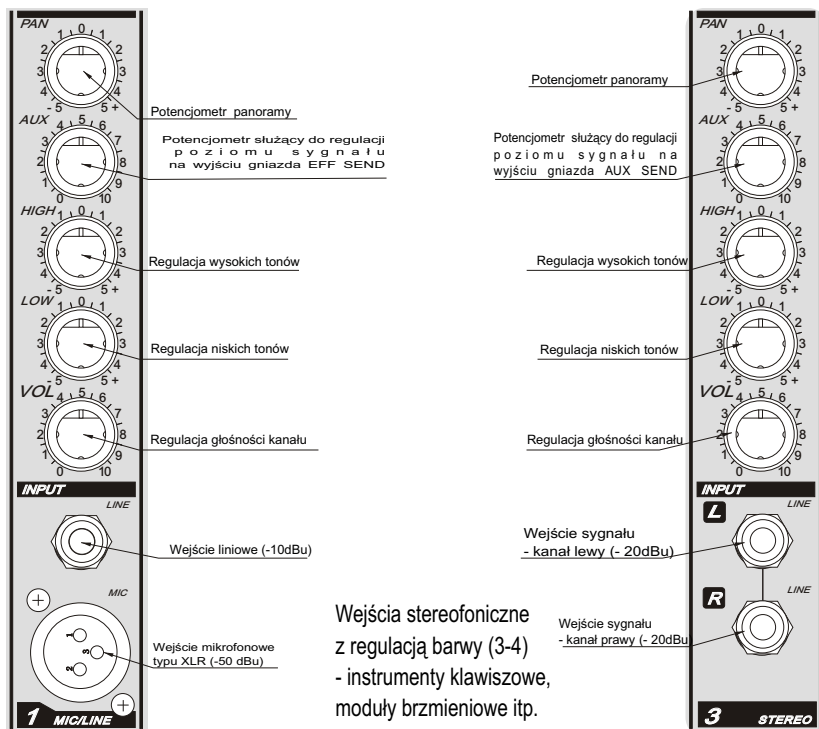


Kanał stereo (5) - instrumenty klawiszowe, CD, MD itp.

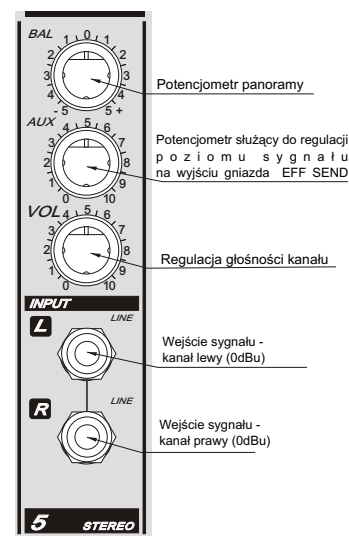

Wyjście na zewnętrzny procesor efektów

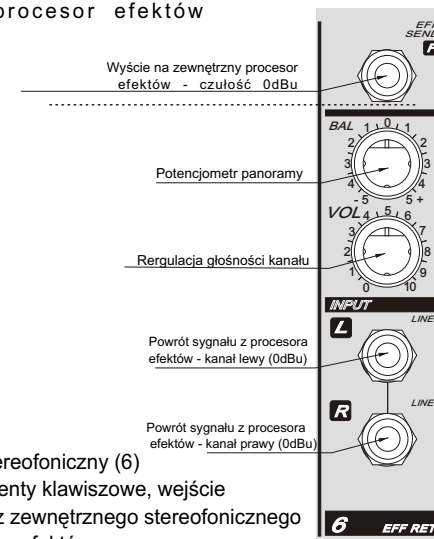

Wzmacniacz słuchawek

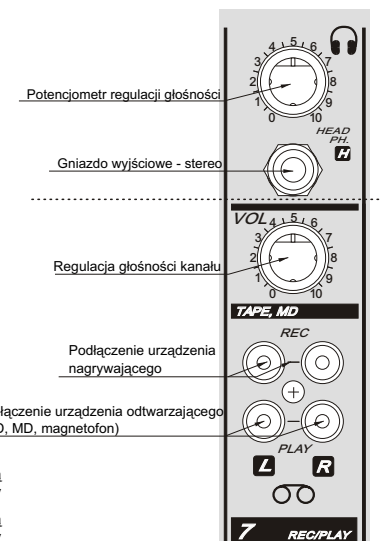

Kanał stereofoniczny - TAPE (7) - podłączenie urządzeń do nagrywania i odtwarzania muzyki.

Kanał główny - MASTER

